

OSCARPOOL

NAPOLI MODEL KUM FİLTRESİ

Teknik Veri Sayfası




NAPOLİ MODEL KUM FİLTRESİ

Lamine Polyester Yüksek
Kapasiteli Kum Filtresi

Açıklama: Jel kaplamalı polyester reçine ile kaplanmış ve fiberglas ile güçlendirilmiş mono blok yapıda üretilmiştir. Yan montajlı bağlantı tipi ile yüksek kapasiteli kum filtresi olup, 4 bar basınca kadar test edilmiştir.

- Maksimum çalışma sıcaklığı: 45 °C
- Maksimum çalışma basıncı: 2 Bar
- Filtrasyon verimliliği: 15 Mikron
- Filtrasyon hızı: 20-50 m/h
- Conta: EPDM
- Civatalar ve Somunlar: Paslanmaz çelik
- Basınç manometresi ve basınç tahliye göstergesi: Dahil
- Kum boyutları (iç kullanım için):
0,5-1 mm üst, 1-3 mm orta, 3-5 mm alt.
- Multiway vana: Ø500-0920 arası dahil

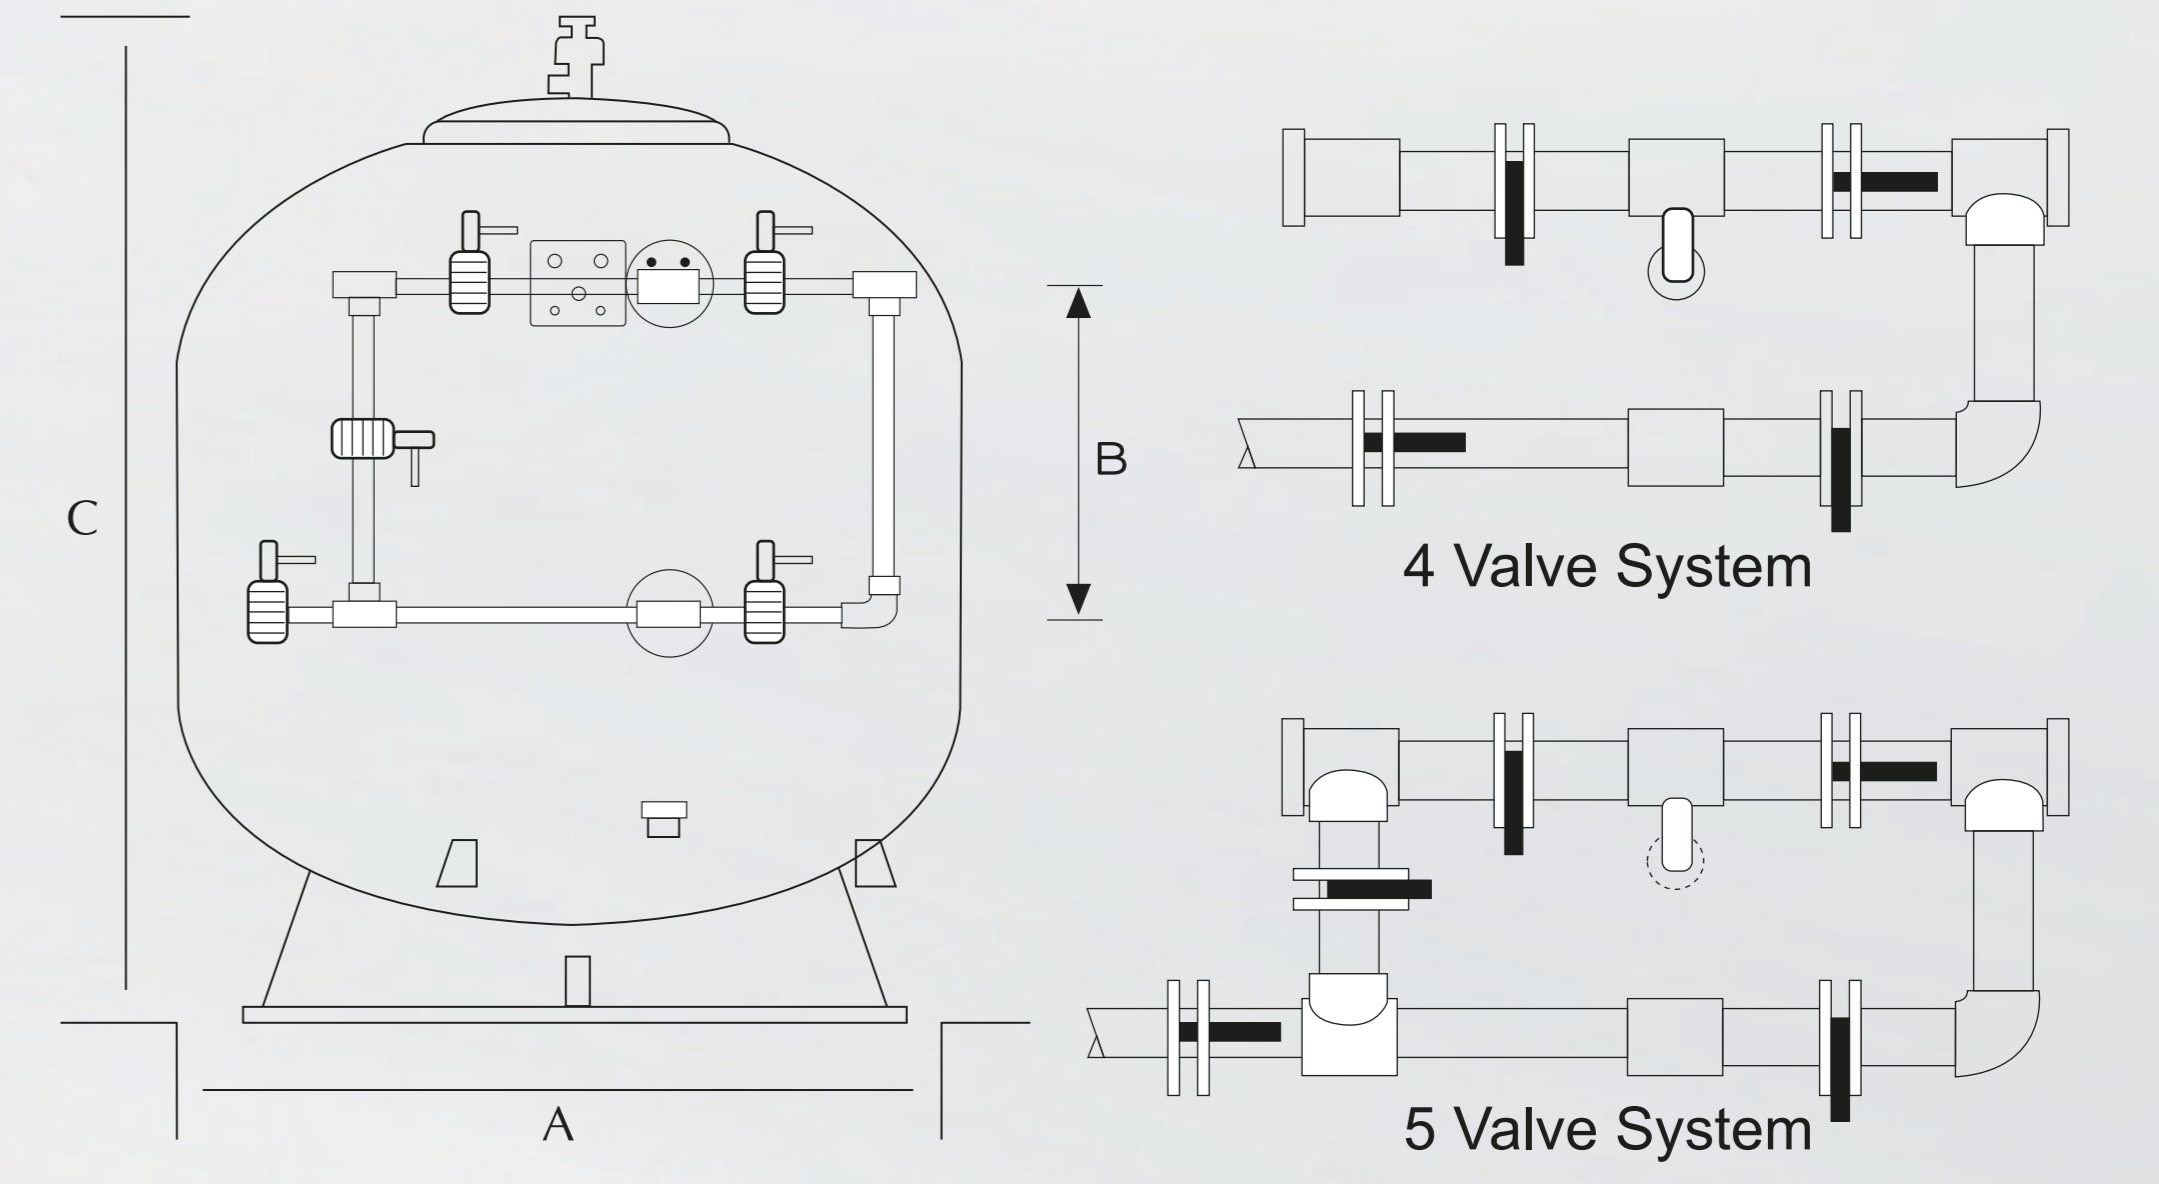

Kod	ATSF500	ATSF620	ATSF760	ATSF920
A	50cm	65cm	80cm	95cm
B	-	31,5cm	37cm	37cm
C	70cm	92cm	111cm	111cm
D	12,5cm	14,5cm	18cm	20cm

KOD	ÇAP	AKIŞ	BAĞLANTI	KG/ADET	KUTU BOYUTU	KUM/KG
OSC FLT001	500 mm	10,0	D50	13,00	0,50 X 0,50 X 0,65	75
OSC FLT002	620 mm	15,0	D50	21,20	0,65 X 0,65 X 0,77	150
OSC FLT003	760 mm	22,0	D63	23,00	0,75 X 0,75 X 0,90	350
OSC FLT004	920 mm	30,0	D63	34	0,90 X 0,90 X 1,00	450

